




<b>Popis:</b>	práškově lakované hliníkové trubky s délkou 6 000 mm
<b>Aplikace:</b>	určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu a inertních plynů
<b>Normy:</b>	ČSN EN 755-2 ČSN EN 573-3 ČSN EN 12020-2 ČSN EN 13480 část 3 a část 8 ČSN EN 15088 nařízení EU č. 305/2011/EU – CPR – označení shody “CE” práškové lakování dle EN ISO QUALICOAT
<b>Pracovní tlak:</b>	16 bar
<b>Pracovní teplota:</b>	do +100 °C
<b>Materiál:</b>	hliníková slitina EN AW 6060 T6
<b>Barva:</b>	ALB: modrá (RAL 5012) ALG: zelená (RAL 6018)

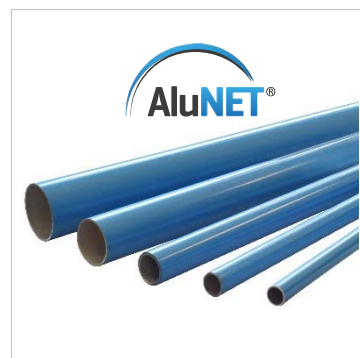

### Technická data:

Obj. č.	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Hmotnost (g/m)
ALB6-15x1,3	15	12,4	1,3	152
ALB6-18x1,3	18	15,4	1,3	185
ALB6-20x1,3	20	17,4	1,3	207
ALG6-20x1,3	20	17,4	1,3	207
ALB6-22x1,4	22	19,2	1,4	246
ALB6-25x1,4	25	22,2	1,4	282
ALG6-25x1,4	25	22,2	1,4	282
ALB6-28x1,5	28	25,0	1,5	339
ALB6-32x1,5	32	29,0	1,5	390
ALB6-40x1,8	40	36,4	1,8	586
ALB6-50x2,0	50	46,0	2,0	818
ALB6-63x2,0	63	59,0	2,0	1 039
ALB6-80x2,0	80	76,0	2,0	1 329
ALB6-100x3,0	100	94,0	3,0	2 479
ALB6-158x3,75	158	150,5	3,75	4 900