



# Akční nabídka

## 1. 2. – 30. 4. 2021


Váš svět strojů...

Soustruh OPTIturn TH 3309

Soustruh OPTIturn TH 3309 s odměřováním

ušetříte  
**15 000 Kč**

ušetříte  
**577 €**

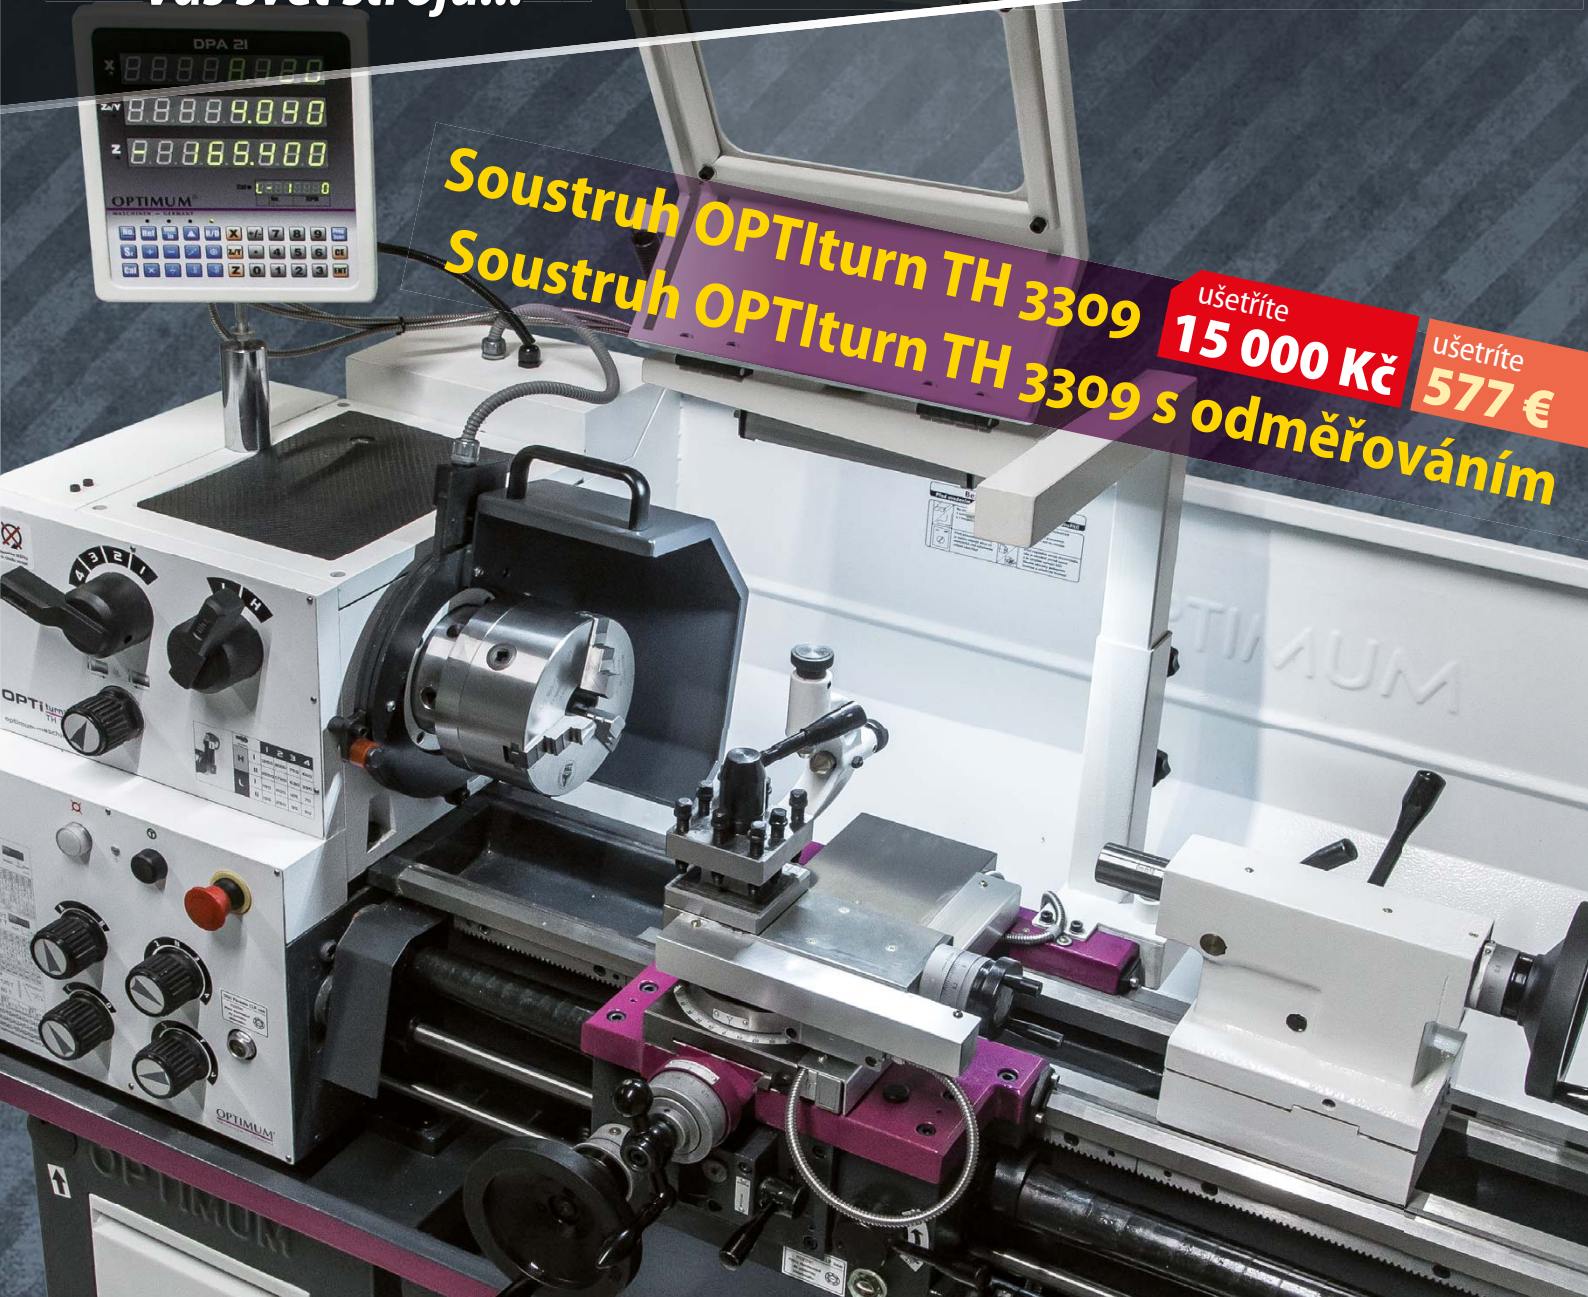

Typ	TH 3309
Objednací číslo	3402030
Cena bez DPH	134 990 Kč   5 192 €
Akční cena (bez DPH)	119 990 Kč   4 615 €

Typ	TH 3309 D (s odměřováním)
Objednací číslo	3402040
Cena bez DPH	159 990 Kč   6 153 €
Akční cena (bez DPH)	144 990 Kč   5 577 €

Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Točný průměr nad ložem	330 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4, průchod 38 mm
Otáčky vřetene	60 – 2 000 ot/min, 8 rychlostí

> Další technické parametry na straně 2.

Plně vybavené soustruhy s vodicím a tažným šroubem.

GARANČNÍ  
PROHLÍDKA  
ZDARMA

- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
- Právý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Skříňdlo TOS Svitavy - „Made in Czech Republic“

TOS  
SVITAVY



Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

+36 strojů v akci →



# Kovoobráběcí stroje

<b>Typ</b>	<b>TH 3309</b>	
Objednávací číslo	3402030	400 V
<b>Typ</b>	<b>TH 3309 D (s odměřováním)</b>	
Objednávací číslo	3402040	400 V



Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Točný průměr nad ložem	330 mm
Točný průměr nad suportem	196 mm
Výška hrotu	156 mm
Šířka lože	186 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4, průchod 38 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK5 / MK3
Otáčky vřetene	60 – 2 000 ot/min, 8 rychlostí
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 7 mm (26 možností)
Stoupání závitů – v palcích	56 – 4 záv./1" (34 možností)
Max. posuv suportu	nožový 98 mm, příčný 164 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	1 685 × 745 × 1 320 / 1 590 mm
Hmotnost	430 kg

**Kompaktní soustruh do každé dílny**

#### Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo TOS ø 160 mm
- Pevná luneta, průchod ø 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod ø 16 – 50 mm
- LED osvětlení stroje

- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí



## OPTi drill® B 23 Pro (400 V) a B 33 Pro

Stolní a sloupové vrtačky vysoké kvality – spolehlivé a přesné.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Modely na 400 V mají prepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Masivní dimenzovaná základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná (B 33 Pro)
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o ±45° a otočný o 360°
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikropsínačem
- Vrtačky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54 s nulovým spínačem
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikropsínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tiché a výkonné elektromotory**
- Masivní provedení celého stroje



ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **77 €**

Typ	B 23 Pro	B 33 Pro
Objednávací číslo (400 V)	3003233	3003333
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 490 Kč   634 €</b>	<b>24 990 Kč   961 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>14 490 Kč   557 €</b>	<b>21 990 Kč   846 €</b>

	B 23 Pro	B 33 Pro
Vrtací výkon trvalý   ocel	20 mm	25 mm
Vrtací výkon max.   ocel	25 mm	30 mm
Kužel vřetene	MK2	MK4
Vrtací hloubka	80 mm	120 mm
Vyložení	180 mm	254 mm
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min	120 – 1 810 ot/min
Počet stupňů rychlostí	12	9
Velikost stolu	280 × 250 mm	475 × 425 mm
Velikost T-drážky	12 mm	14 mm
Naklopení/otočení vrtacího stolu	±45°/360°	±45°/360°
Průměr sloupu	73 mm	92 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	425 mm	695 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	610 mm	1 180 mm
Příkon motoru	750 W / 400 V	1 100 W / 400 V
Rozměry	320 × 650 × 1 010 mm	480 × 860 × 1 720 mm
Hmotnost	66 kg	135 kg



ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

#### Součást dodávky B 23 Pro

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- T-matice, 2 ks

#### Součást dodávky B 33 Pro

- Kuželový trn MK4 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- T-matice, 2 ks



## Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 754

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

- Kvalitní konstrukce a výkonný motor pro nejobtížnější práce
- Pro jádrové vrtáky Weldon 19 mm
- Rychloupínání jádrových vrtáků
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání otvorů
- Uzemnění s dvojitou izolací
- Velká magnetická přídržná síla
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání

ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

<b>Typ</b>	<b>MB 754</b>
Objednávací číslo	3860754
<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 990 Kč   1 076,54 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>24 990 Kč   964 €</b>

Max. ø vrtáku   Jádrový vrták	75 mm
Max. hloubka vrtání   Jádrový vrták	80 mm
Max. ø vrtáku   Běžný vrták <sup>1)</sup>	32 mm <sup>1)</sup>
Max. hloubka vrtání   Běžný vrták <sup>1)</sup>	150 mm <sup>1)</sup>
Max. ø vrtáku   Běžný vrták <sup>2)</sup>	16 mm <sup>2)</sup>
Max. hloubka vrtání   Běžný vrták <sup>2)</sup>	110 mm <sup>2)</sup>
Upnutí vřetene	MK3
Otáčky při zatížení	90 / 120 / 180 / 230 ot/min
Příkon motoru	2 000 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	200 × 100 mm
Přídržná síla	32 000 N
Hlavní rozměry	610 × 350 × 290 mm
Hmotnost	24,8 kg

<sup>1)</sup> Při použití nástavce a sklíčidla. <sup>2)</sup> Při použití nástavce MK3 a sklíčidla

- Čtyři rychlosti
- Příkon motoru 2 000 W
- Rychloupínání
- **Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky**



**Max. průměr jádrového vrtáku 75 mm**



- Rozsah dodávky**
- Nádobka na chladicí kapalinu
  - Ochranný štítek
  - Montážní klíče
  - Kufr pro uložení stroje
  - Bezpečnostní řetěz

## Těžká převodová vrtačka OPTI drill® DH 45 G

Se strojním posuvem a závitovacím cyklem, vhodná pro průmyslové použití.

- Těžké, masivní litinové provedení
- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- **Strojní posuv pinoly ovládaný ruční pákou**
- **Závitovací cyklus**
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s bezpečnostním mikrosvínáčem
- Osvětlení pracovní plochy
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr chladicí kapaliny
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s rovnoběžnými T-drážkami, naklopitelný ±90°
- **Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit**

**Strojní posuv pinoly ovládaný ruční pákou**

<b>Typ</b>	<b>DH 45 G</b>	<b>400 V</b>
Objednávací číslo	3034255	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>129 990 Kč   5 000 €</b>	
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>116 990 Kč   4 500 €</b>	

Vrtací výkon trvalý   ocel (S235JR)	Ø 35 mm
Vrtací výkon max.   ocel (S235JR)	Ø 40 mm
Závitování max.   ocel (S235JR)	M35
Kužel vřetene	MK4
Zdvih pinoly	170 mm
Vyložení	350 mm
Strojní posuv	0,1   0,15   0,2 mm/ot
Otáčky vřetene	90 – 1 520 ot/min
Počet rychlostí	8
Rozměry pracovní plochy stolu	530 × 530 mm
Otáčení / naklonění prac. stolu	360° / ± 90°
T-drážka / Počet / Rozteč	18 mm / 3 / 125 mm
Nosnost stolu	250 kg
Vzdálenost vřetene a stolu	130 – 725 mm
Rozměry prac. plochy základny	435 × 480 mm
Max. vzdál. vřetene a základny	1 210 mm
Průměr sloupu	150 mm
Příkon motoru	2,2 kW / 400 V
Rozměry	880 × 595 × 2 445 mm
Hmotnost	560 kg

ušetříte **13 000 Kč** ušetříte **500 €**

**Nožní ovládní (volitelné příslušenství)**  
Funkce řezání závitů, pravý / levý chod.

Objednávací číslo: 3050032  
**Cena bez DPH: 2 990 Kč | 115 €**

**Součást dodávky**

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4/B16



**GARANČNÍ PROHLÍDKA ZDARMA**



## Bruska na vrtáky OPTi grind<sup>®</sup> DG 20

S plynulou regulací otáček a velkou přesností opakování.

- Pro spirálové pravořezné vrtáky s válcovou stopkou 3 – 20 mm
- Masivní litinová základna s velkou vlastní hmotností
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou životnost a tichý chod
- Velká přesnost opakování díky prizmaticky vedenému posuvu
- Plynulá regulace otáček pro různé materiály
- Možnost nastavení úhlu pro všechny typy spirálových vrtáků

ušetříte  
**2 500 Kč**

ušetříte  
**96 €**



<b>Typ</b>	<b>D</b>	<b>DILNA</b>	<b>DG 20</b>
Objednávací číslo			3100020
<b>Cena bez DPH</b>			<b>21 990 Kč   846 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>			<b>19 490 Kč   750 €</b>
Max. brusný průměr			3 – 20 mm
Vnější průměr kotouče			40 mm
Otáčky			1 400 – 7 500 ot/min, plynule
Úhel ostření špičky			90° – 150°
Příkon motoru			600 W / 230 V
Hlavní rozměry stroje			225 × 490 × 240 mm
Hmotnost			26,7 kg

<b>Náhradní brusné kotouče (vol. příslušenství)</b>	Obj. číslo	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Brusný hmiček na HSS (červený)</b>	3107120	<b>399 Kč   15,35 €</b>
<b>Brusný hmiček na tvrdokov (zelený)</b>	3107121	<b>249 Kč   9,58 €</b>


## Stolní soustruh OPTi turn<sup>®</sup> TU 2506 V

Přesný soustruh s posuvovou skříňí a plynulou regulací otáček pro náročné uživatele.

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač (IP54) s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací
- Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací

ušetříte  
**7 000 Kč**

ušetříte  
**269 €**

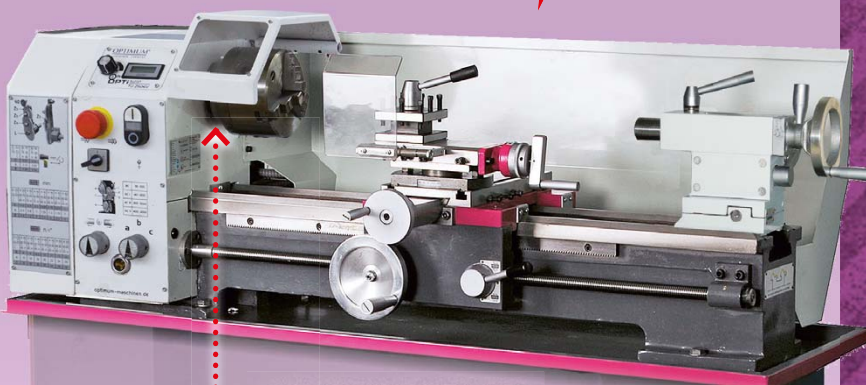

**Zaručená házivost vřetene <0,009 mm**

<b>Typ</b>	<b>D</b>	<b>DILNA</b>	<b>TU 2506 V</b>
Objednávací číslo			3425006
<b>Cena bez DPH</b>			<b>67 990 Kč   2 615 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>			<b>60 990 Kč   2 346 €</b>
Točný průměr nad ložem			250 mm
Vzdálenost mezi hroty			550 mm
Výška hrotu			125 mm
Šířka lože			135 mm
Průchod vřetene			26 mm
Kužel vřetene			MK4
Kužel pinoly koníku			MK2
Posuv pinoly koníku			65 mm
Otáčky vřetene			30 – 4 000 ot/min
Počet rychlostí			4
Stoupání závitů metrické			0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0,62   0,75   0,8   0,88   1,0   1,2   1,25   1,5   1,75   2,0   2,5   3,0   3,5 mm/záv.
Stoupání závitů v palcích			8   9   9,5   10   11   12   14   16   18   19   20   22   24   28   36   38   40   44   58   56 záv./1"
Posuv podélný			0,07   0,10   0,14   0,20   0,28   0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu			70 mm
Max. posuv příčného suportu			110 mm
Příkon motoru			1 500 W / 230 V
Rozměry stroje			1 250 × 650 × 420 mm
Hmotnost			125 kg

### Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu**  
S uzamykatelnými dvířky a policemi.  
Rozměry (v×h×š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm  
(lze smontovat ve třech polohách).

Objednávací číslo: 3440409

**Cena bez DPH: 10 490 Kč | 403,47 €**

### Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK4
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol
- **Podstavec není součástí dodávky**



## Vrtačko-frézka OPTImill® BF 20 L Vario

Pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

- Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm
- Frézovací hlava sklopná o  $\pm 90^\circ$  umožňující frézování a vrtání pod různým úhlem
- Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
- Osvětlení pracovního prostoru

Typ	BF 20 L Vario
Objednací číslo	3338122
Cena bez DPH	43 990 Kč   1 692 €
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>39 490 Kč   1 519 €</b>
Trvalý vrtací výkon (s předvrtáním)	12 mm
Max. vrtací výkon (s předvrtáním)	16 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	370 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480 a 150 – 3 000 ot./min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	700 × 180 mm
T-drážky: Velikost / Rozteč	12 / 63 mm
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	480 / 175 / 275 mm
Výkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	950 × 565 × 935 mm
Hmotnost	115 kg

**Jemný manuální posuv**  
**Digitální ukazatel hloubky**  
**Pravý/levý chod**  
**Digitální ukazatel otáček**  
**Hlava sklopná  $\pm 90^\circ$**



ušetříte **4 500 Kč** ušetříte **173 €**

## Masivní univerzální vrtačko-frézka OPTImill® MT 200

S možností práce v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu a s digitálním odměřováním polohy.

- Těžké, masivní provedení z vysoce kvalitní litiny
- Broušená ozubená kola, která běží v olejové lázni, zajišťují velmi klidný chod
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Centrální mazání
- Pracovní LED osvětlení
- Chladicí zařízení
- Stabilní pravouhla vedení v ose Y a Z
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Strojní posuv stolu ve všech třech osách

Typ	MT 200
Objednací číslo	3336120
Cena bez DPH	519 990 Kč   20 000 €
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>469 990 Kč   18 077 €</b>
Vrtací výkon trvalý / max.	28 / 30 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Kužel vřetene	ISO50
Otáčky vertikálního vřetene	60 – 1 750 ot./min, 12 rychlostí
Otočení frézovací hlavy	360°
Vzdálenost vřeteno-stůl	140 – 540 mm
Rozměry pracovního stolu	1 600 × 360 mm
Nosnost pracovního stolu max.	450 kg
T-drážky - velikost   rozteč   počet	14 mm   95 mm   3
Natočení pracovního stolu	35°
Posuv pracovního stolu	22 – 420 mm/min
Rozsah posuvu v ose X / Y / Z	1 290 / 280 / 400 mm
Rychloposuv osy X / Y / Z	1 290 / 1 205 / 513 mm/min
Strojní posuv osy X / Y / Z	22 – 420 / 22 – 393 / 10 – 168 mm/min
Příkon motoru posuvu osy X / Y / Z	1 100 / 1 100 / 1 100 W
Příkon motoru vertikálního vřetene	4 000 W / 400 V
Příkon motoru horizontálního vřetene	4 000 W / 400 V
Celkový příkon	9 200 W
Rozměry (š × h × v)	2 020 × 2 460 × 1 920 mm
Hmotnost	2 220 kg

**Strojní posuv stolu v ose X, Y i Z**

ušetříte **50 000 Kč** ušetříte **1 923 €**

### Součást dodávky

- Upínací trn pro frézu  $\varnothing 27$  a 32 mm
- Upínací trn pro frézu ISO 50 /  $\varnothing 32$  mm
- Redukční pouzdro ISO50 / MK4
- Kleštinový upínač  $\varnothing 4 - 26$  mm

### Horizontální frézovací poloha

- Možnost práce v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Přestavitelné kluzné ložisko

**GARANČNÍ PROHLÍDKA ZDARMA**





## Pásová pila na kov OPTI<sup>®</sup>saw SP 11 V

Velmi tichý chod a plynulá regulace rychlosti pilového pásu.


- Vhodné pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC, teflonu...
- Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily
- Převodovka s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli
- Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- Rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- Dvě nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

<b>Typ</b>	<b>SP 11 V</b>
Objednací číslo	3300070
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 990 Kč   500 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>11 490 Kč   442 €</b>

Řezný rozsah 0°	●	105 mm
Řezný rozsah 0°	■	100 mm
Řezný rozsah 0°	■	100 × 100 mm
Řezný rozsah 45°	●	65 mm
Řezný rozsah 45°	■	60 mm
Řezný rozsah 45°	■	60 × 65 mm
Příkon motoru		850 W / 230 V
Rychlost pilového pásu		30 – 80 m/min
Rozměry pilového pásu		1 335 × 13 × 0,65 mm
Prostor pro ustavení pily		720 × 320 mm
Hmotnost		18 kg
<b>Součást dodávky</b>		Pilový pás Bi-metal 6/10 zl"

ušetříte  
**1 500 Kč**

ušetříte  
**58 €**



**Příkon motoru 850 W**

Pilové pásy pro SP 11 V (volitelné příslušenství)	Objednací číslo	Cena bez DPH
1 335 × 13 × 0,65 mm, 6" M42	PP1335130006M42	279 Kč   10,73 €
1 335 × 13 × 0,65 mm, 6/10" M42	PP1335130610M42	279 Kč   10,73 €
1 335 × 13 × 0,65 mm, 10/14" M42	PP1335131014M42	279 Kč   10,73 €

## Profesionální pásová pila OPTI<sup>®</sup>saw SD 300 V

S otočným ramenem, pro přesné a hospodárné řezání.


- Masivní litinové provedení
- Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45°
- Rychloupínací svěrák
- Vysoká přesnost řezání, tichý chod bez vibrací
- Přesné a trvanlivé vedení řezného pásu, snadná výměna
- Plynulá regulace rychlosti 15 – 90 m/min pomocí měniče Siemens Sinamics G110M
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Délkový doraz se stupnicí
- Kartáč na odstraňování třísek
- Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu

<b>Typ</b>	<b>SD 300 V</b>
Objednací číslo	3290310 <span style="float: right;">400 V</span>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>134 990 Kč   5 192 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>121 990 Kč   4 692 €</b>

Řezný rozsah 0°	●	Ø 255 mm
Řezný rozsah 0°	■	190 mm
Řezný rozsah 0°	■	190 × 310 mm
Řezný rozsah +45°	●	Ø 190 mm
Řezný rozsah +45°	■	215 mm
Řezný rozsah +45°	■	190 × 200 mm
Řezný rozsah -45°	●	Ø 190 mm
Řezný rozsah -45°	■	190 mm
Řezný rozsah -45°	■	135 × 190 mm
Řezný rozsah -60°	●	Ø 135 mm
Řezný rozsah -60°	■	135 mm
Řezný rozsah -60°	■	135 × 135 mm
Rychlost pásu		15 – 90 m/min (plynule)
Rozměry pásu		2 750 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru		1 500 W / 400 V
Motor chlazení		100 W
Hlavní rozměry		2 000 × 1 330 × 1 680 mm
Hmotnost		380 kg

ušetříte  
**13 000 Kč**

ušetříte  
**500 €**



**Frekvenční měnič SIEMENS**

**GARANČNÍ  
PROHLÍDKA  
ZDARMA**

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pilový pás Bi-metal 2 750 × 27 mm, 3/4" M42	PP2750270304M42	619 Kč   23,81 €
Pilový pás Bi-metal 2 750 × 27 mm, 4/6" M42	PP2750270406M42	619 Kč   23,81 €
Pilový pás Bi-metal 2 750 × 27 mm, 5/8" M42	PP2750270508M42	619 Kč   23,81 €
Pilový pás Bi-metal 2 750 × 27 mm, 6/10" M42	PP2750270610M42	619 Kč   23,81 €
Pilový pás Bi-metal 2 750 × 27 mm, 10/14" M42	PP2750271014M42	619 Kč   23,81 €
Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg	1011	849 Kč   32,65 €



## Ruční přesné pákové nůžky na plech TBS 650-12 T

Pro stříhání kovu, papíru, umělé hmoty a dalších materiálů.

- Nůž z tvrdokovu
- Osvětlení linie stříhu



→ Přední úhlový doraz



→ Zadní doraz 500 mm se stupnicí

ušetříte **3 500 Kč** ušetříte **135 €**



<b>Typ</b>	<b>TBS 650-12 T</b>
Objednávací číslo	3776165
<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 490 Kč   980 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>21 990 Kč   846 €</b>

Max. pracovní šířka	650 mm
Max. tloušťka plechu*	1,25 mm
Rozsah zadního dorazu	0 – 500 mm
Rozměry v mm	970 × 470 × 540 mm
Hmotnost	100 kg

\* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm<sup>2</sup>

## Pásové brusky na kov MBSM 100-130 a MBSM 100-130-2

Pro profesionální broušení.

- **MBSM 100-130-2:** Dvourychlostní provedení, el. připojení 400 V
- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení



**MBSM 100-130**  
Jednorychlostní stolní pásová bruska. Volitelný podstavec brusky.

ušetříte **1 000 Kč** ušetříte **38 €**



**MBSM 100-130-2**  
→ Podstavec není součástí dodávky

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**

● **Výkonný motor 400 V**  
**Dvě rychlosti pilového pásu**


Volitelné příslušenství:  
**Podstavec pro pásové brusky MBSM 100/130 a MBSM 100/130-2**

Objednávací číslo: 3921227  
**Cena bez DPH: 949 Kč | 36,50 €**

<b>Typ</b>	<b>MBSM 100-130</b>	<b>MBSM 100-130-2</b>
Objednávací číslo	3921226	3921225 <b>400 V</b>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 490 Kč   403 €</b>	<b>11 490 Kč   442 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>9 490 Kč   365 €</b>	<b>9 990 Kč   384 €</b>

Rozměr brus. pásu	100 × 1 220 mm	100 × 1 220 mm
Rychlost pásu	19 m/s	9,5 / 19 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm	130 mm
Ø odsávání	73 mm	73 mm
Příkon motoru	1 500 W / 230 V	1 500 W / 400 V
Rozměry	690 × 390 × 360 mm	690 × 390 × 360 mm
Hmotnost	37 kg	37 kg

**Brusky MBSM mají možnost průběžného broušení dlouhých obrobků.**

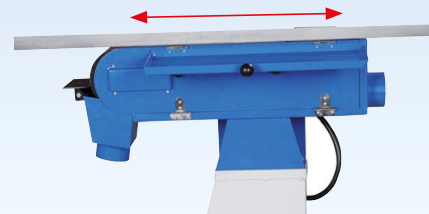



## Ruční ohýbačka plechu

### FSBM 1020-25 E

S nožním ovládáním horní lišty.  
Univerzálně použitelná pro  
řemeslné dílny a průmysl.

- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu
- Horní lišta je dělená na segmenty
- Široké rozevření mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska



ušetříte **4 500 Kč** ušetříte **173 €**

<b>Typ</b>	<b>FSBM 1020-25 E</b>
Objednávací číslo	3772125
<b>Cena bez DPH</b>	<b>43 990 Kč   1 692 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>39 490 Kč   1 519 €</b>

Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,5 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	285 kg
Rozměry	1 348 × 850 × 1 175 mm

\* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm<sup>2</sup>.



Volitelné příslušenství:  
**Zadní doraz pro FSBM**  
Objednávací číslo: 3772720  
**Cena bez DPH: 3 990 Kč | 153,46 €**

## Plasmový řezací stroj

### Craft-CUT 41 P

Kompaktní a výkonný stroj pro  
profesionální použití.

- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, nezelezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- **Utěsněná deska** je chráněná před vlhkostí a korozi
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou

<b>Typ</b>	<b>Craft-CUT 41 P</b>
Obj. číslo	1075042
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 990 Kč   923 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>21 490 Kč   827 €</b>

Kvalitní řez oceli (ST37) cca	10 – 15 (dle jistění)
Dělicí řez oceli (ST37) cca	20 mm
Kvalitní řez nerezové oceli cca	15 mm
Dělicí řez ušlechtilé oceli cca	20 mm
Kvalitní řez hliník cca	14 mm
Dělicí řez hliník cca	16 mm
Doba zapnutí:	60 %
Řezací proud (DZ = 100%)	30 A
Rozsah řezacího proudu	20 – 40 A
Napětí	230 V
Spotřeba vzduchu (při 5 bar)	120 l/min
Provozní tlak	6 bar
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Rozměry (d x š x v) v mm	460 × 145 × 280
Hmotnost	8,5 kg

## Ruční ohýbačka plechu HSBM 2020-20 SB

Masivní provedení s dělenou horní lištou.

- Ohýbání s bezpečným upnutím plechu díky předepnutí horní lišty
- Těžká a kompaktní litinová konstrukce
- Široké rozevření mezi lištami až 25 mm
- Dělená horní lišta (25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400)
- Jednoduché ohýbání díky přesnému nastavení úhlu ohýbání pomocí dorazu se stupnicí
- Samomazná kluzná ložiska



ušetříte **15 000 Kč** ušetříte **576 €**

<b>Typ</b>	<b>HSBM 2020-20 SB</b>
Objednávací číslo	3772920
<b>Cena bez DPH</b>	<b>159 990 Kč   6 153 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>144 990 Kč   5 577 €</b>

Pracovní šířka max.	2 020 mm
Tloušťka plechu max.	2,0 mm*
Průchod mezi lištami max.	120 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	1 020 kg
Rozměry v mm	2 800 × 710 × 1 500

\* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm<sup>2</sup>

\*\* Maximální hodnoty se vztahují k ohýbání lehkých kovů, např. hliník, měď apod.

Volitelné příslušenství:  
**Ruční zadní doraz 0 – 500 mm.**  
Objednávací číslo: 3772921  
**Cena bez DPH: 8 990 Kč | 345,77 €**

**Teplně zpracované horní segmenty**  
Objednávací číslo: 3772922  
**Cena bez DPH: 27 990 Kč | 1 076,55 €**





- PFC inverter umožňuje použití kabelu z navijecího bubnu
- **ARC controller:** Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- **Funkce děrovaný plech:** Pilotní oblouk umožňuje snadné řezání děrovaného plechu
- Bez vysokofrekvenčního zapalování



**ušetříte 2 500 Kč**  
**ušetříte 96 €**

#### Rozsah dodávky

- Plazmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300 A
- Centrální adaptér
- Regulátor tlaku s filtrem



## Automatická svařovací kukla s filtrací VarioProtect XXL-W TC AIR

Vysoká filtrační účinnost 99,99 % = 0,3 μm

- Chrání před nebezpečnými zplodinami
- Snadné ovládání i v rukavicích
- Kazeta True Color poskytuje svařování v reálných barvách
- Li-Ion baterie s dobou provozu až 8 hodin
- Tři volitelné úrovně rychlosti ventilátoru



#### VarioProtect XXL-W TC AIR

Obj. číslo	1654050
<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 990 Kč   423 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>9 990 Kč   384 €</b>

Rozměry průzoru	83,4 × 100 mm
Rozměry kazety	114 × 133 × 9,5 mm
Zapínání	plně automatické
UV / IR ochrana	15
Světelný stupeň	4
Optická třída dle EN379	1/1/1/1
Počet senzorů	4
Rychlost ztmavení	1/80 000 s (ze světla do tmy)
Přechod z tmava do světla	0,1 – 0,9 s (plynule nastavitelné)
Typ filtru	THz P R SL
Elektrické napájení	Solární články + výměnná baterie
Výměna baterie	Úroveň 1: >8 h, Úroveň 2: >6 h, Úroveň 3: >4 h
Průtok vzduchu	Úroveň 1: >170 l/min, Úroveň 2: >200 l/min, Úroveň 3: >230 l/min
Hladina akustického tlaku	> 73 dB
Typ baterie	Nabíjecí baterie Li-Ion, 4 400 mAh
Materiál	nylon
Celková hmotnost	1 370 g (kukla + filtr + baterie)

**ušetříte 1 000 Kč**  
**ušetříte 38 €**

#### Rozsah dodávky:

- Svařovací kukla s filtrační jednotkou
- Vnitřní/vnější ochranné sklíčko
- Předfiltr a filtr na jemný prach
- Ochranný kryt proti jiskrám
- Nabíjecí baterie Li-Ion (440 mAh)
- Nabíječka baterií 120
- Dýchací trubice a kryt (1 m)
- Průtokoměr
- Polstrovaný opasek a pás přes rameno
- Převážná taška



## Dřevoobráběcí stroje

### Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200

- Malá a kompaktní konstrukce – ideální pro mobilní použití
- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí o – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv
- Nožová hřídel se dvěma HSS hoblovacími noži
- Koncovka pro připojení odsávání



**ušetříte 800 Kč**  
**ušetříte 31 €**

<b>Typ</b>	<b>ADH 200</b>
Objednávací číslo	5905200
<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 990 Kč   307 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>7 190 Kč   277 €</b>

**Max. pracovní šířka 204 mm**

Rozměry stolu hoblovky	737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu	255 × 204 mm
Max. pracovní šířka	204 mm
Max. úběh třísky	2 mm
Ø hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Průchod protahu	5 – 120 mm
Otáčky válce	8 500 ot/min
Výkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v)	800 × 470 × 465
Hmotnost	29 kg



### Pásová a talířová bruska BTS 151

Vhodná pro modeláře a kutily k odjehlování, broušení...

- Plynule sklopné rameno (0° – 90°) a plynule sklopný pracovní stůl (0° – 45°)
- Rychlá výměna brusného pásu pomocí rychloupínání
- Konstrukce z oceli a litiny odolná proti zkroutilení
- Koncovka pro připojení odsávání



**ušetříte 500 Kč**  
**ušetříte 19 €**

<b>Typ</b>	<b>BTS 151</b>
Objednávací číslo	5903151
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 490 Kč   173 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>3 990 Kč   153 €</b>

Rozměr brusného pásu	915 × 100 mm
Průměr talíře	150 mm
Velikost stolu	160 × 226 mm
Otáčky	2 980 ot/min
Rychlost pásu	7,35 m/s
Příkon motoru	370 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	460 × 360 × 280 mm
Hmotnost	17 kg





## Formátovací pila FKS 250-1300 (400 V)

- Robustní a přesné provedení s posuvným suportem s kuličkovými ložisky
- Masivní pracovní stůl z šedé litiny pro přesné řezání bez vibrací
- Pilový kotouč lze kotoučem naklopit v rozsahu 0° až +45°
- Nastavení výšky pilového kotouče pomocí ručního kola
- Velký hliníkový podélný doraz s excentrickým upínáním
- Výkonný motor s ochranným jističem
- Velký centrální odsávací nátrubek Ø 100 mm
- Ochranný kryt kotouče s odsávacím nátrubkem Ø 38 mm

### Rozsah dodávky

- Posuvný suport s ramenem
- Sámovací patka
- Úhlový doraz
- Podélný doraz s rychloupínáním
- Pilový kotouč 24 zubů

<b>Typ</b>	<b>FKS 250-1300</b>	
Obj. číslo	<b>400 V</b>	5902031
<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 990 Kč   1 384 €</b>	
<b>Akční cena (bez DPH)*</b>	<b>31 990 Kč   1 230 €</b>	

Max. Ø pilového kotouče	254 mm
Délka ramene	1 250 mm
Řezná šířka s podélným dorazem	610 mm
Šířka řezu vlevo od pilového kotouče	845 mm
Max. prořez 90°/45°	80/54 mm
Naklonení pilového kotouče	0° – 45°
Rozměry stolu	650 × 350 mm
Výška stolu	835 mm
Otáčky pilového kotouče	4 000 ot/min
Příkon motoru	1,5 kW / 400 V
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm / 30 mm
Rozměry (d × š × v) v mm	1 320 × 1 730 × 1 030
Hmotnost	142 kg

\* Platí jen do vyprodání zásob.



**ušetříte 4 000 Kč** **ušetříte 154 €**

Platí jen do vyprodání zásob



→ Úhlový doraz -45° až +45°

### Volitelné příslušenství

Pilový kotouč Ø 254 × 30 × 3 mm, 40 zubů

Obj. číslo

5912026

Cena bez DPH

599 Kč | 23,04 €

## Pásové pily na dřevo Holzcraft® HBS 533

Přesné pásové pily na dřevo pro řemeslníky.

- Stabilní konstrukce z ocelového plechu odolná vůči zkroucení zaručuje klidný a přesný chod
- Masivní stůl pily ze šedé litiny, přesně broušený a leštěný
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Dvourychlostí provedení
- Přesné 3-kladkové vedení pilového pásu nahoře i dole
- Hliníkový příložník

**ušetříte 5 000 Kč** **ušetříte 192 €**

<b>Typ</b>	<b>HBS 533</b>	<b>400 V</b>
Objednávací číslo	5155303	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>53 990 Kč   2 077 €</b>	
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>48 990 Kč   1 884 €</b>	

Rozměry prac. stolu	680 × 530 mm
Řezná rychlost	850 / 430 m/min
Max. řezná výška	270 mm
Max. řezná šířka	
– s pravítkem	474 mm
– bez pravítka	514 mm
Úhel naklonění stolu*	-10° – +45°
Délka pilového pásu	3 865 mm
Výkon motoru	2 250 W / 400 V
Rozměry (d × š × v)	1024 × 793 × 2 048 mm
Hmotnost	163 kg

\* Z bezpečnostních důvodů je třeba od 20° použít podpěru.



**Maximální řezná výška 270 mm**

**Velký litinový stůl 680 × 530 mm**



Rychloupínací páka s výstředníkem. Při výměně pilového pásu nedojde ke změně nastavení jeho napnutí.



Dvojitě kyvné uložení pracovního stolu. Sklon stolu od -10° do +45° se nastavuje ručně kolem pomocí ozubené tyče.

### Pilové pásy pro HBS 533

3865 × 10 mm, 6 z/''	PP3865100006DRE	<b>559 Kč   21,50 €</b>
3865 × 13 mm, 6 z/''	PP3865130006DRE	<b>599 Kč   21,50 €</b>
3865 × 13 mm, 10 z/''	PP3865130010DRE	<b>599 Kč   21,50 €</b>
3865 × 13 mm, 14 z/''	PP3865130014DRE	<b>599 Kč   21,50 €</b>
3865 × 20 mm, 6 z/''	PP3865200006DRE	<b>699 Kč   21,50 €</b>
3865 × 25 mm, 6 z/''	PP3865250006DRE	<b>749 Kč   28,81 €</b>



## Stolní hydraulický lis Unicraft® WPP 10 TE

Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Optimální poměr cena/výkon
- Válec s vestavěnou vratnou pružinou
- Píst lze zastavit v jakékoliv poloze

ušetříte **700 Kč** ušetříte **27 €**



<b>Typ</b>	<b>WPP 10 TE</b>
Obj. číslo	6300011
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 990 Kč   269 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>6 290 Kč   242 €</b>
Průměr pístu	40 mm
Lisovací tlak	10 t
Rozměry základny (AxB)	570 × 495 mm
Výška (C)	1 058 mm
Vnitřní šířka (D)	340 mm
Pracovní rozsah (E-H)	194 – 364 mm
Zdvih pístu	175 mm
Hmotnost	54,7 kg

<b>Volitelné příslušenství</b>	Obj. číslo	<b>Cena bez DPH</b>
Sada lisovacích přípravků pro WPP 10 TE	6300001	<b>1 799 Kč   69,19 €</b>

# Kompresory a pneunářadí

## Mobilní kompresor Mobilboy 241/24 AC

- Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s tepelnou ochranou
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola

ušetříte **500 Kč** ušetříte **19 €**



**8 bar**  
→ Regulátor tlaku, rychlospojka a automatický tlakový spínač

**Tlaková nádoba 24 l**

<b>Typ</b>	<b>Mobilboy 241/24 AC</b>
Objednací číslo	2004242
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 490 Kč   173 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>3 990 Kč   153 €</b>

Sací výkon	190 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	120 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	24 l
Válce/stupně	1/1
Otáčky	2 850 ot/min
Příkon motoru	1,1 kW / 230 V
Hmotnost	24 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 615 × 290 mm
Hl. ak. výkonu LwA **	96 dB(A)

## Airstar 401/50 E – solidní kompresor s pohonem klínovým řemenem a dvouválcovým výkonným agregátem.

- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem chráněný motorovým jističem
- Přídavný chladič s chladičmi lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připraven k okamžitému zapojení



**Tlaková nádoba 50 l**

<b>Typ</b>	<b>Airstar 401/50 E</b>
Objednací číslo	2009413
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 990 Kč   500 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>11 490 Kč   442 €</b>

Sací výkon	365 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	266 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 375 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V *
Hmotnost	57,5 kg
Rozměry (d × š × v)	870 × 400 × 700
Hl. akustického výkonu LwA	94 dB(A)

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**

\* Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).



## Profesionální kompresor Airprofi 853/100

S vysoce výkonným dvoustupňovým, dvouválcovým agregátem a tlakovou nádobou o objemu 100 litrů.

- Vysoce výkonný agregát z šedé litiny a nízké otáčky zaručují maximálně tichý chod a dlouhou životnost
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem a s motorovým jističem
- Odlehčovací ventil usnadňuje spuštění kompresoru
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Žárově zinkovaná (zevnitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění
- **S kvalitními jednoručními bezpečnostními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR**

Plnicí výkon 680 l/min



Tlaková nádoba 100 l

ušetříte  
**3 500 Kč**

ušetříte  
**135 €**

<b>Typ</b>	<b>Airprofi 853/100</b>	
Objednací číslo	2018831	<b>400 V</b>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>36 990 Kč   1 423 €</b>	
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>33 490 Kč   1 288 €</b>	

Sací výkon	850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1 240 ot/min
Příkon motoru	5,5 kW / 400 V *
Hmotnost	112 kg
Rozměry (d × š × v)	1 275 × 480 × 1 015 mm
Hl. akustic. výkonu LwA **	95 dB(A)
Ventil na tlak. nádobě	1/2"

\* U motorů s příkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.

## Stacionární kompresor Airstar 853/270/10 V

Poctivý kompresor pro dílnu se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcového vysoce výkonného agregátu ze šedé litiny.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Přídavný chladič s velkými chladicími lamelami a mezichladič
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem chráněný motorovým jističem
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- **Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR**
- Tlaková nádoba je vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Včetně silentbloků



ušetříte  
**5 000 Kč**

ušetříte  
**192 €**

<b>Typ</b>	<b>Airstar 853/270/10 V</b>	
Objednací číslo	2028760	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>47 990 Kč   1 846 €</b>	
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>42 990 Kč   1 653 €</b>	

Sací výkon	850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	270 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1 240 ot/min
Výkon motoru	5,5 kW / 400 V*
Hmotnost	160 kg
Rozměry (d × š × v)	720 × 720 × 1 770 mm
Hl. akustického tlaku L <sub>wA</sub>	83 dB(A)
Ventil na tlak. nádobě	3/4"

\* U motorů s příkonem 5,5 kW může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.



## Navíjecí buben s hadicí SAR 8/10 RP

- Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou, odolná proti oleji
- Buben s nárazuvzdorného plastu
- Jednoduchým zatahnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout
- Rameno pro montáž na zeď nebo strop
- Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



ušetříte  
**200 Kč**

ušetříte  
**8 €**

<b>Typ</b>	<b>SAR 8/10 RP</b>
Objednáací číslo	2105835
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 799 Kč   69,2 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>1 599 Kč   61,50 €</b>
Délka hadice	10 m
Vnější Ø hadice	12 mm
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Provozní tlak	8 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	3,2 kg

## Příklepový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Příklepový utahovák s výkonným mechanismem TwinHammer a krytem z odolného plastu.

- **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- Držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu



ušetříte  
**500 Kč**

ušetříte  
**19 €**

<b>Typ</b>	<b>ISS-C 1/2" PRO</b>
Objednáací číslo	2401475
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 990 Kč   191,92 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>4 490 Kč   173 €</b>
Pracovní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu (průměrná)	190 l/min
Utahovací moment - pravý	510 / 630 / 770 Nm
Utahovací moment - levý	450 / 600 / 800 Nm
Otáčky	7 000 ot/min
Přípojka	1/4"
Rozměry (š × v × h)	183 × 206 × 70 mm
Hmotnost	1,9 kg

## Pásová bruska BS-C 20 PRO VS

- Rameno otočné o 360° usnadňuje broušení těžko přístupných míst
- Automatické napínání brusného pásu



ušetříte  
**500 Kč**

ušetříte  
**19 €**

<b>Typ</b>	<b>BS-C 20 PRO VS</b>
Objednáací číslo	2403780
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 290 Kč   203 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>4 790 Kč   184 €</b>
Rozměry brus. pásu	20 × 520 mm
Otáčky	18 000 ot/min
Pracovní tlak	max. 6 bar
Spotřeba vzduchu	400 l/min
Hmotnost	0,96 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Brusný pás 20 × 520 mm, P 80 (bal. 5 ks)	2403758	<b>119 Kč   4,58 €</b>
Brusný pás 20 × 520 mm, P 120 (bal. 5 ks)	2403762	<b>119 Kč   4,58 €</b>
Brusný pás 20 × 520 mm, P 180 (bal. 5 ks)	2403764	<b>119 Kč   4,58 €</b>

## Nýtovačka NGS – sada v kufru

- V praktickém plastovém kufríku
- Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- Použití všech běžných nýtů
- Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě

**Praktický kufrík s příslušenstvím**



ušetříte  
**400 Kč**

ušetříte  
**15 €**



<b>Typ</b>	<b>Nýtovačka NGS</b>
Objednáací číslo	2404700
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 990 Kč   153 €</b>
<b>Akční cena bez DPH</b>	<b>3 590 Kč   138 €</b>
Průměr nýtu	2,4 – 4,8 mm
Spotřeba vzduchu	0,8 l/nýt
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	1,7 kg



## Vysokotlaký čistič HDR-K 66-20 BL s benzínovým motorem

- Pojízdny čistič s hliníkovým rámem, dvěma gumovými koly, antivibračními nožkami a rukojetí s držákem příslušenství
- Total Stop řízení čerpadla: Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole
- Spolehlivé čerpadlo s hliníkovou hlavou a snímačem hladiny oleje
- Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, tlakovou hadici a napájecí kabel
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním

- Kvalitní přípojky se závitem
- Vodní filtr se snadnou údržbou chrání čerpadlo před nečistotami
- Nastavitelný pracovní tlak
- Průzor hladiny oleje
- Vypouštěcí zátky usnadňují údržbu a výměnu oleje
- Automatické sání čisticího prostředku

ušetříte  
**1 300 Kč**

ušetříte  
**50 €**



<b>Typ</b>	<b>HDR-K 66-20 BL</b>
Obj. číslo	7103662
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 490 Kč   480 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>11 190 Kč   430 €</b>

Pracovní tlak	140 bar
Max. tlak	200 bar
Maximální čerpané množství	660 l/h
Max. teplota	50 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Délka tlakové hadice	8 m
Výkon motoru	3,6 kW
Otáčky	3 400 ot/min
Nádrž na benzín	3,6 l
Výztuž tlakové hadice	Ocelová
Rozměry	520 x 690 x 565 mm
Hmotnost	31,4 kg



- Rozsah dodávky:**
- Ruční stříkací pistole
  - Tlaková hadice 8 m
  - Zahnutá trubice s nastavitelnou tryskou
  - Tryska, 4 ks

## Třímotorový vysavač wetCAT 362 IET pro suché i mokré sání

- Pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem, je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- Přípojka hadice s pojistkou zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
- Samostatné vypínače – obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí.

ušetříte  
**1 500 Kč**

ušetříte  
**58 €**

<b>Typ</b>	<b>wetCAT 362 IET</b>
Obj. číslo	7001370
<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 990 Kč   577 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>13 490 Kč   519 €</b>

Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 600 W / 230 V
Množství vzduchu	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	21,9 kg



- Rozsah dodávky wetCAT 262/362 IET:**
- sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce



Kvalita  
Made in Italy



## Ruční řetězový kladkostroj K 2001 s nosností 2 tuny

- Zvýšená účinnost a snížená třecí ztráta díky tvrzeným ozubeným kolům a pastorkům na válečkových ložiscích
- Otočné závěsné háky s pojistkou

- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt

ušetříte **400 Kč** ušetříte **15 €**

<b>Typ</b>	<b>K 2001</b>
Objednací číslo	6171002
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 190 Kč   123 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>2 790 Kč   107 €</b>

Nosnost	2 t
Zdvih	3 m
Ruční zdvihací síla	365 N
Počet řetězů	1
Délka × Šířka × Výška	194 × 170 × 414 mm
Hmotnost	18 kg



Ilustrační foto, model K 1001

## Kombinovaný vozík PHH 1001

Kombinace paletového vozíku a nůžkového stolu.

- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s přetlakovým ventilem
- Mechanický rychlozdvih s maximální výškou vidlice 800 mm jen s 23 kyvy oje
- Oj s potažením umělou hmotou
- Velmi tichá hliníková řízená kolečka s plně pogumovaným povrchem a dvojité vidlicové kolečka z polyuretanu

ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **77 €**

<b>Typ</b>	<b>PHH 1001</b>
Objednací číslo	6150100
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 990 Kč   653 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>14 990 Kč   577 €</b>

Nosnost	1 000 kg
Celková šířka	540 mm
Šířka / Délka vidlice	160 / 1 150 mm
Min. / max. výška vidlice	85 / 800 mm
Rozsah rejdu	210°
Průměr kol	74 × 50 mm / 180 × 50 mm
Hmotnost	122 kg



## Řetězový zvedák HZ 751

Ruční zvedák pro zvedání a tahání břemen, i ve stísněných prostorech.

- Plynulý zdvih/spouštění břemene
- Malá síla nutná pro zdvih
- Krátká páka s protiskluzovou rukojetí
- Tlaková bezazbestová brzda
- Robustní provedení, kryt řetězu a otočné páky
- Otočné závěsné háky
- Základní zdvih 1,5 m

- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt

ušetříte **300 Kč** ušetříte **12 €**

<b>Typ</b>	<b>HZ 1501</b>
Objednací číslo	6171175
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 490 Kč   96 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>2 190 Kč   84 €</b>

Nosnost	750 kg t
Zdvih	1,5 m
Délka páky	290 mm
Ruční zdvihací síla	140 N
Počet řetězů	1
Rozměry (d × š × v)	135 × 148 × 320 mm
Hmotnost	6,3 kg



## Elektrický lanový kladkostroj MES 999-2

- Vratná kladka se závěsným hákem
- Obsluha pomocí ovladače (ochrana IP54) s délkou kabelu 1,7 m
- Koncový spínač vypíná při dosažení maximální horní nebo dolní polohy
- Motor s ochranou proti přetížení
- Zavěšení za dvě robustní ocelové spony

ušetříte **700 Kč** ušetříte **27 €**

<b>Typ</b>	<b>MES 999-2</b>
Objednací číslo	6198299
<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 990 Kč   269 €</b>
<b>Akční cena (bez DPH)</b>	<b>6 290 Kč   242 €</b>

Nosnost bez kladky/s kladkou	500 / 999 kg
Výška zdvihu bez kladky /s kladkou	12 m / 6 m
Rychlost zdvihu bez kladky /s kladkou	8 / 4 m/min
Průměr zvedacího lana	6 mm
Příkon	1 600 W / 230 V
Rozměry	620 × 240 × 355 mm
Hmotnost	33 kg





# Navštivte nás v novém sídle v Olomouci.

Naše produkty vám předvedeme na téměř 1 000 m<sup>2</sup> prodejní plochy.

## Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog – zašleme Vám jej zdarma!**


Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce. V elektronické podobě je naleznete na [www.bow.cz](http://www.bow.cz).



Váš prodejce

**K nám to nemáte nikde daleko.**

Široká síť prodejců v České republice i na Slovensku. Kontakty naleznete na našem webu.

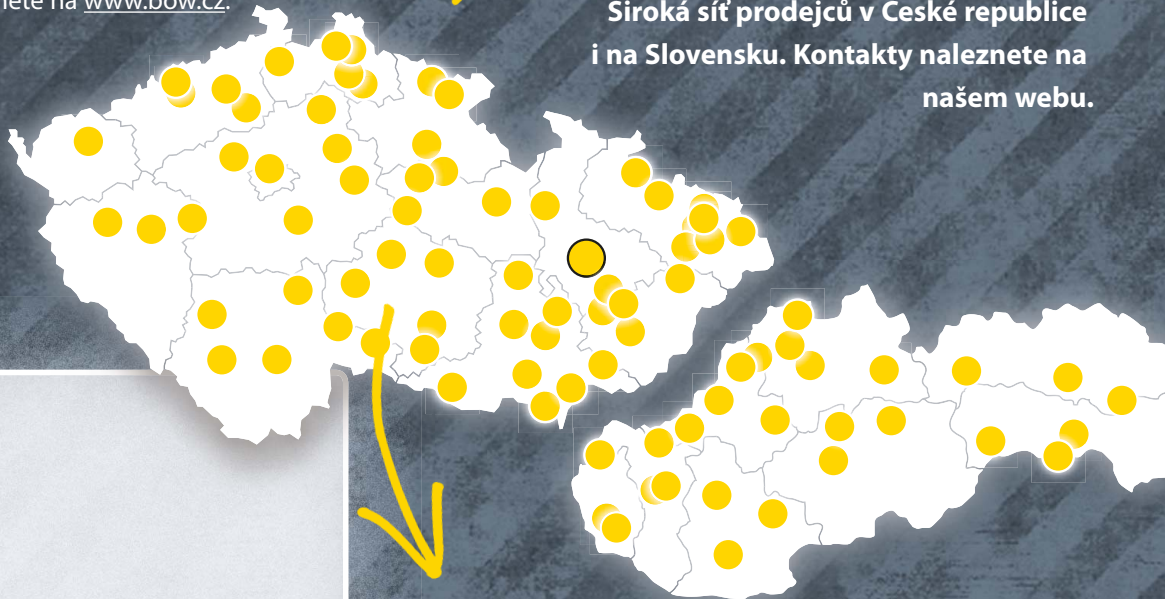

**Vybraný stroj si vyzkoušejte**

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



**Ustavení a zaškolení**

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.



**Případný záruční i pozáruční servis**

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.



**Garanční prohlídka zdarma**

U strojů označených tímto symbolem můžete zažádat o garanční prohlídka zdarma v období 12 – 18 měsíců od zakoupení stroje. Více info na [www.bow.cz](http://www.bow.cz).