


## Potrubi systém SICOAIR


pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 65



Kulové kohouty s 3dílným šroubením a spojkami SR225					
Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B		
SR225-1220	1/2" × 20 mm	44	180	324	1
SR225-3420	3/4" × 20 mm	44	190	324	1
SR225-3425	3/4" × 25 mm	52	205	497	1
SR225-1025	1" × 25 mm	52	215	497	1
SR225-1032	1" × 32 mm	62	240	858	1
SR225-5432	1 1/4" × 32 mm	62	255	858	1
SR225-5440	1 1/4" × 40 mm	72	275	1233	1
SR225-1540	1 1/2" × 40 mm	72	295	1233	1
SR225-1550	1 1/2" × 50 mm	86	315	1803	1
SR225-2050	2" × 50 mm	86	335	1803	1
SR225-2063	2" × 63 mm	105	375	2679	1
SR225-2563	2 1/2" × 63 mm	105	395	2679	1




Matice do spojek SR209					
Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B		
SR209-20	20 mm	44	30	15	5
SR209-25	25 mm	52	37	25	5
SR209-32	32 mm	62	43	39	5
SR209-40	40 mm	72	47	53	1
SR209-50	50 mm	86	59	106	1
SR209-63	63 mm	105	70	156	1



Řezné kroužky SR216					
Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B		
SR216-20	20 mm	31	20,2	1	5
SR216-25	25 mm	38	25,2	2	5
SR216-32	32 mm	48	32,5	3	5
SR216-40	40 mm	56	40,5	4	1
SR216-50	50 mm	69	50,5	6	1
SR216-63	63 mm	85	63,2	8	1

### Unikátní řešení v systému SICOAIR - T-spojky SR247 s antikondenzační odbočkou

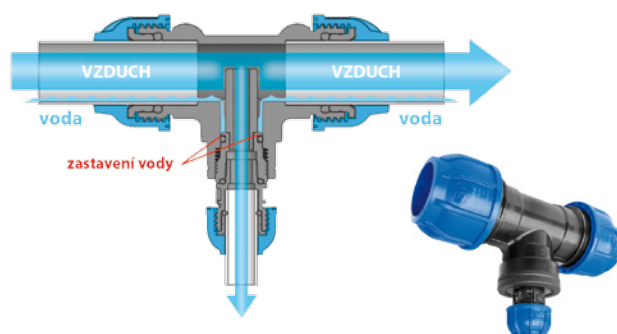

T-spojky s redukovanou antikondenzační odbočkou jsou určeny především pro montáž svodů z páteřního potrubí. Díky antikondenzační koncepci není zapotřebí dalšího materiálu (např. kolien) pro vytváření odboček z boční nebo horní strany páteřní trubky. Vytváření svodů se výrazně urychlí a zvýší se i estetický vzhled potrubní struktury.