



Popis výrobku: ležaté tlakové nádoby určené pro akumulaci stlačeného vzduchu a dusíku

Aplikace: systémy stlačeného vzduchu

Směrnice: 2009/105 ES
97/23 ES (P.E.D.)

Pracovní tlak: 11 bar

Pracovní teplota: -10/+120 °C

Objem: 500/900 l

Médium: stlačený vzduch, dusík


Barva: práškově lakované provedení - modrá RAL 5015



Technické specifikace:

Obj. č.	Provedení	Objem (l)	Rozměry (mm)			Připojovací závit						Síla stěny (mm)	
			d	h	h1	a	b	u1	u2	v	x	plášť	dno
VHR500-11	bez nátěru	500	600	670	70	1"	1 1/4"	3/8"	1/2"	1 1/4"	1/2"	2,6	2,6
VHR900-11	bez nátěru	900	790	905	115	2"	1 1/4"	2"	2"	1 1/4"	2"	3,1	3,3
VHP500-11	lakované	500	600	670	70	1"	1 1/4"	3/8"	1/2"	1 1/4"	1/2"	2,6	2,6
VHP900-11	lakované	900	790	905	115	2"	1 1/4"	2"	2"	1 1/4"	2"	3,1	3,3
VHG500-11	galvanizované	500	600	670	70	1"	1 1/4"	3/8"	1/2"	1 1/4"	1/2"	2,6	2,6
VHG900-11	galvanizované	900	790	905	115	2"	1 1/4"	2"	2"	1 1/4"	2"	3,1	3,3

500 l

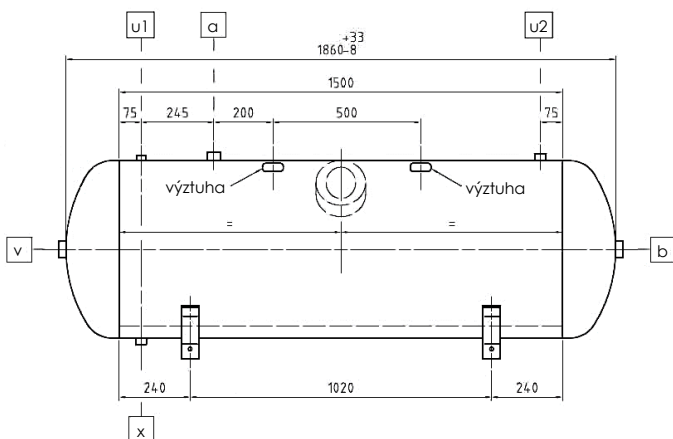

900 l

