


LUDECKE

Rychlospojky MINI, DN 5

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice




Profil spojky (originální velikost)



2


Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	5	560 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším závitem




	Mosazné		Poniklované	Závit		l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM18A	•	ESMN18A	G 1/8"	14	37	17	7	27
•	ESM14A	•	ESMN14A	G 1/4"	17	38	17	9	36
•	ESM38A	•	ESMN38A	G 3/8"	19	38	17	9	43
•	ESM101A	•	ESMN101A	M10 × 1	14	37	17	7	35
•	ESM121A	•	ESMN121A	M12 × 1,5	17	39	17	10	37
•	ESM141A	•	ESMN141A	M14 × 1,5	17	39	17	10	37

Rychlospojky s vnitřním závitem




	Mosazné		Poniklované	Závit		l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM18I	•	ESMN18I	G 1/8"	14	37	17	9	32
•	ESM14I	•	ESMN14I	G 1/4"	17	38	17	9	38
•	ESM38I	•	ESMN38I	G 3/8"	19	47	17	10,5	39
•	ESM101I	•	ESMN101I	M10 × 1	14	38	17	9	36
•	ESM121I	•	ESMN121I	M12 × 1,5	17	38	17	9	39
•	ESM141I	•	ESMN141I	M14 × 1,5	17	38	17	9	37

Rychlospojky s trnem na hadici




	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM4T	•	ESMN4T	4 mm	47	17	17	27
•	ESM5T	•	ESMN5T	5 mm	46	17	17	27
•	ESM6T	•	ESMN6T	6 mm	46	17	17	27
•	ESM8T	•	ESMN8T	8 mm	46	17	17	29
•	ESM9T	•	ESMN9T	9 mm	46	17	17	29

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu




	Obj. č.	Trn na hadici	Závit		l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESM4TSV	4 mm	M10 × 1	14	60	17	14	40
•	ESM6TSV	6 mm	M12 × 1	17	60	17	14	45
•	ESM9TSV	9 mm	M12 × 1	19	60	17	14	47

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí



	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	Provedení		l	d	Hmotnost (g)
•	ESM35TQ	•	ESMN35TQ	3 × 5 mm	pevné	14	42	17	30
•	ESM4TQ	•	ESMN4TQ	4 × 6 mm	pevné	14	42	17	32
•	ESM4TQDR	•	ESMN4TQDR	4 × 6 mm	otočné	14	60	17	40
•	ESM6TQ	•	ESMN6TQ	6 × 8 mm	pevné	14	42	17	34
•	ESM6TQDR	•	ESMN6TQDR	6 × 8 mm	otočné	14	60	17	42

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

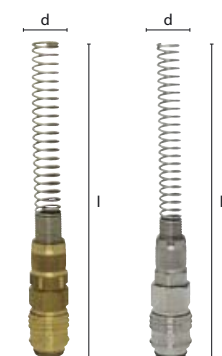

	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	Provedení		l	d	Hmotnost (g)
•	ESM35TQF	•	ESMN35TQF	3 × 5 mm	pevné	14	120	17	35
•	ESM4TQF	•	ESMN4TQF	4 × 6 mm	pevné	14	120	17	39
•	ESM4TQFDR	•	ESMN4TQFDR	4 × 6 mm	otočné	14	144	17	48
•	ESM6TQF	•	ESMN6TQF	6 × 8 mm	pevné	14	120	17	44
•	ESM6TQFDR	•	ESMN6TQFDR	6 × 8 mm	otočné	14	144	17	55